


TASK S direct / indirect power

suspended
059-5266D3XK



Progetto / Tipo _____
Appunti _____
Quantità / Data _____

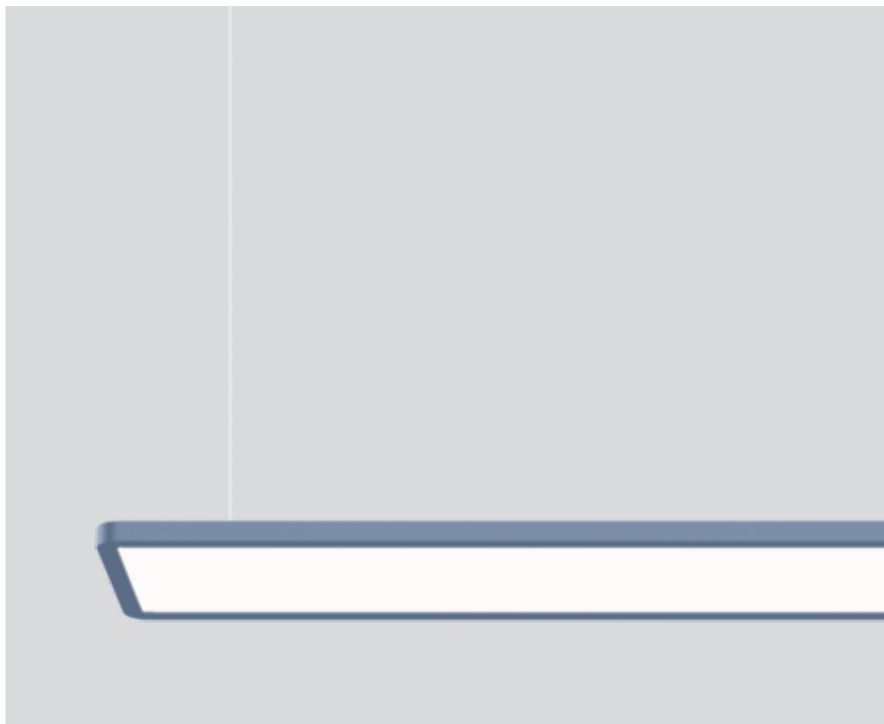

Generale

Soffitto , Sospeso
colori speciali
IP20
indiretto 2230 lm
diretto 4060 lm
totale 6290 lm

LED

tunable white
2700 K - 6500 K
CRI ≥ 80
L85 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MR 1.01
MDER 0.92

Ottico

Microprismatic
microprismatic
UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici


DALI-2 DT8
53 W
classe isolamento 1 220-240V
119 lm/W
1 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 1500 mm
lunghezza 1748 mm
larghezza 180 mm
altezza 34 mm
5.3 kg

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

