

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6172D38CH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



RG0
IEC 62471

220-240V

X-PERT

X-PERT

Generale

Parete , Surface

orientabile max 89°

nero , RAL9005 ¹

IP20

172 lm

LED

3000 K² -tunable white³

CRI ≥ 97² -90³

L95 / 50000 h² -L85 / 50000 h³

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 92² -99³ , R_f: 86² -90³ , R_{f(1-15)}: 94² -88³

MR 0.53

MDER 0.48

2700 K - 5000 K

Ottico

flood² -opal (lambertsch)³

angolo del fascio 30°

PstLM ≤ 1.0 ⁴

SVM ≤ 0.4 ⁴

High Performance Opal

Dati elettrici

DALI-2² -DALI-2 DT8³

sistema 2.7² -20.9³ W

classe isolamento 1 220-240V

sistema 64² -97³ lm/W⁵

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 710 mm

larghezza 40 mm


altezza 100 mm

2 kg

diritto

¹ Codice RAL ² Faretto ³ Lineare
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


Distribuzione della luce

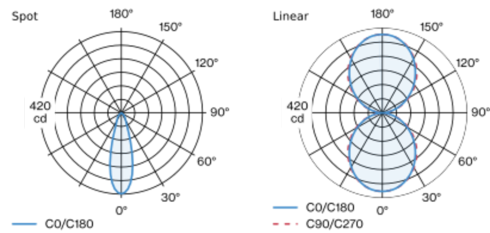

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

