

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6174637DH



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Corpo faro e copertura frontale in profilo in alluminio estruso; modello spigoloso; nessuna vite visibile; superficie verniciata a polveri bianco; adatto per montaggio a parete; distribuzione diretta/indiretta equilibrata per una luminosità omogenea del soffitto o parete; luce diretta e indiretta componente: diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; 95 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; 2x JUST 26 unità faretto 2,6 W / 159 lm / 3000 K (1x sinistra, 1x destra); incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce

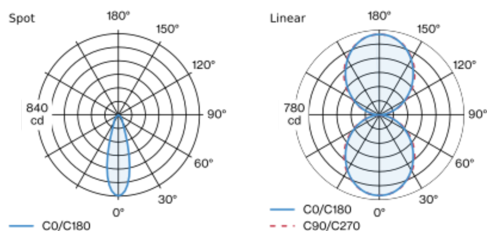


flood 30°

Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Disegno prodotto



Generale

Parete, Surface

bianco, RAL 9010¹

IP20

indiretto 1900 lm

diretto 1940 lm

totale 3840 lm

3190 lm/m

orientabile max 89°

344 lm

LED

3000 K² - 4000 K³

CRI $\geq 97^2$ - 90³

L95 / 50000 h² - L85 / 50000 h³

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 92² - 98³, R_r: 86² - 90³, R₍₁₋₁₅₎: 94² - 88³

MR 0.53² - 0.76³

MDER 0.48² - 0.69³

Ottico

High Performance Opal

flood² - opal (lamberts³)³

PstLM $\leq 1.0^3$ 2 4

SVM $\leq 0.4^3$ 2 4

angolo del fascio 30°

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 5.4² - 35³ W

sistema 64² - 110³ lm/W⁵

classe isolamento 1

2² - 1³ DALI Addr.

29 W/m

Dati fisici

lunghezza 1410 mm

larghezza 40 mm

altezza 100 mm

¹ Codice RAL ² Faretto ³ Lineare

⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

