

MIRA 200 square

trim

052-94436380



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Incasso

nero, RAL9005¹

IP20

3060 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 98, R_f: 90, R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.76

MDER 0.69

Ottico

Opal

opal (lambersch)

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Dati elettrici

DALI-2

nessuna luce di emergenza

27.9 W

classe isolamento 2 220-240V

110 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

bordo

length 200 mm

width 200 mm

altezza 53 mm

Sagoma

length 190 mm

width 190 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 90 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio




Calcolatore di illuminazione

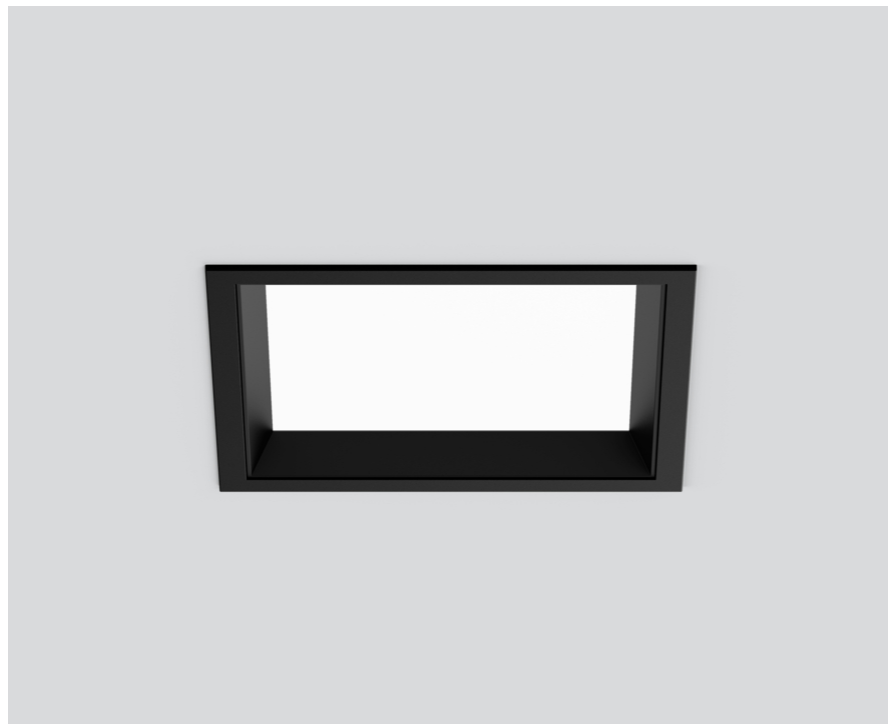

Faro da incasso quadrato in alluminio pressofuso; superficie verniciata a polveri nero; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; montaggio senza utensili con chiusura a molla a scatto; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; livello luce rientrato; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. converter esterno da inserire nel soffitto; comandi con DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

