

# MOVE IT 25 S track

## indirect

050-741951G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Sospeso

dorato , gold dust/RAL9005 <sup>1</sup>

Colore interno nero

1670 lm/m

IP20

6000 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq$  90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

### Ottico

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

### Dati elettrici

non DIM

48 V

inserto 51 W

classe isolamento 3

inserto 118 lm/W<sup>3</sup>

14 W/m

### Dati fisici

lunghezza 3625 mm

larghezza 31 mm

altezza 31 mm

3.2 kg

<sup>1</sup> Codice RAL


<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

### Istruzioni di montaggio




### Calcolatore di illuminazione

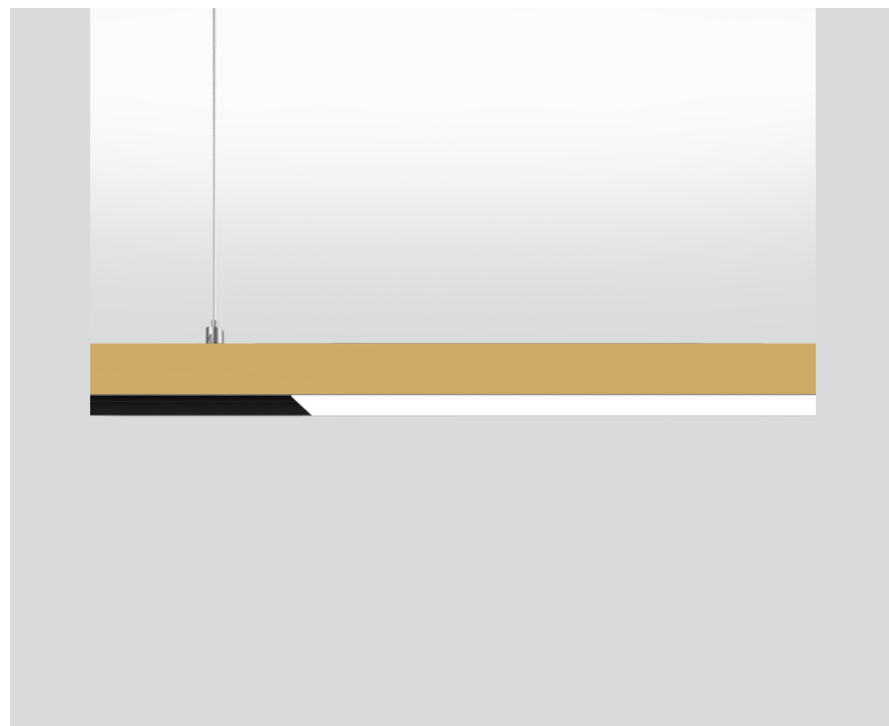

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; montaggio a sospensione (funne di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie verniciata a polveri dorato; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

31  
28