



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete, Semi-incasso<sup>1</sup> -Surface<sup>2</sup>nero, RAL9005<sup>3</sup>

1930 lm/m

fronte IP40<sup>1</sup> -IP20<sup>2</sup>, retro IP20

3520 lm

nero intenso

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Ottico

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

28.6 W

classe isolamento 1 220-240V

123 lm/W

1 DALI Addr.

16 W/m

## Dati fisici

length 1830 mm

width 89 mm

altezza 38 mm

4.3 kg

## Sagoma

length 1843 mm

width 70 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm


recessed depth 13 mm

<sup>1</sup> semi-incasso <sup>2</sup> surface <sup>3</sup> Codice RAL<sup>4</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Istruzioni di montaggio



## Distribuzione della luce

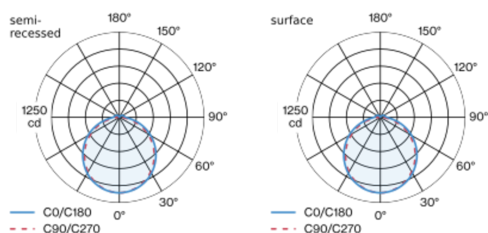

## Disegno prodotto

