

# LENO opal

semi-recessed / surface system

051-8112637H 051-8920067



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete, Surface<sup>1</sup> -Semi-incasso<sup>2</sup>

bianco, RAL9010<sup>3</sup>

bianco traffico

2120 lm/m

fronte IP20<sup>1</sup> -IP40<sup>2</sup>, retro IP20

1300 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

## Ottico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>4</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>4</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

sistema 10.8 W

classe isolamento 1 220-240V

sistema 120 lm/W<sup>5</sup>

1 DALI Addr.

18 W/m

## Dati fisici

lunghezza 613 mm

larghezza 89 mm

altezza 28 mm

1.8 kg

## Sagoma

lunghezza 626 mm

larghezza 70 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

profondità di incasso 13 mm

<sup>1</sup> surface <sup>2</sup> semi-incasso <sup>3</sup> Codice RAL


<sup>4</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>5</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Istruzioni di montaggio



## Distribuzione della luce

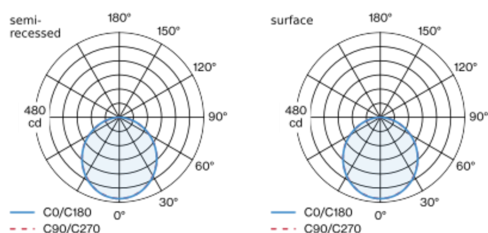

## Disegno prodotto

