

# MOVE IT 25 S track


050-731903P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

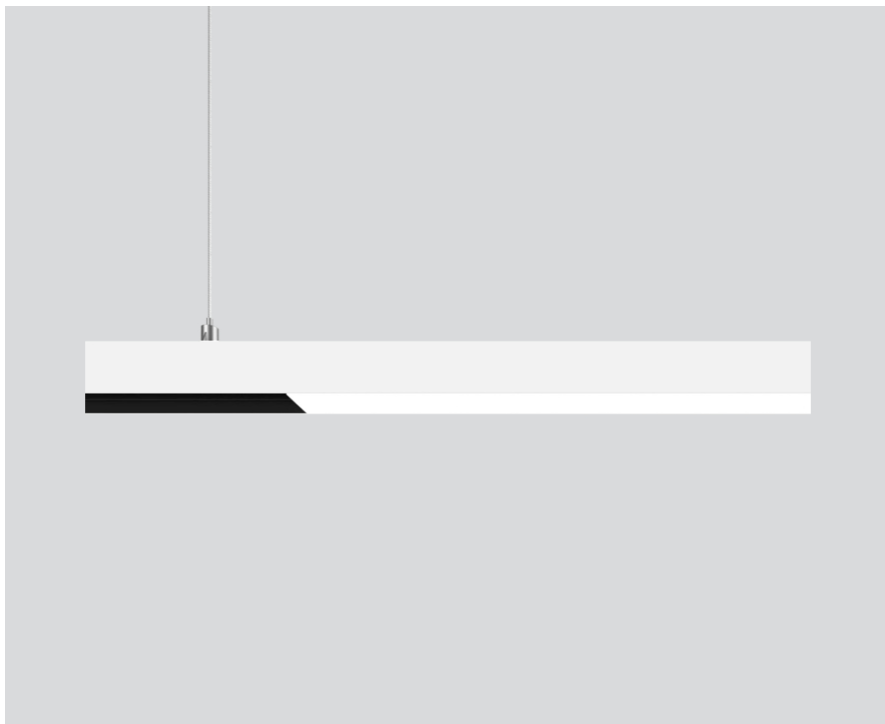

## Generale

Soffitto , Sospeso

bianco , RAL9016/RAL9005 <sup>1</sup>

Colore interno nero

IP20

## Dati elettrici

DALI-2 single control

classe isolamento 3 48V

## Dati fisici

lunghezza 3625 mm

larghezza 31 mm

altezza 31 mm

2.6 kg


<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o per installazioni sospese (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie bianco; verniciata a polvere / anodizzata; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



[\*050-731903P\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

08.11.2024