



Generale

Soffitto / Parete, Semi-incasso¹ - Surface²bianco, RAL9010³

2040 lm/m

fronte IP40¹ - IP20², retro IP20

4970 lm

bianco traffico

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Ottico

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0⁴SVM ≤ 0.4⁴

Dati elettrici

DALI-2

sistema 38 W

classe isolamento 1 220-240V

sistema 131 lm/W⁵

1 DALI Addr.

16 W/m

Dati fisici

lunghezza 2438 mm

larghezza 89 mm

altezza 38 mm

5.5 kg

Sagoma

lunghezza 2451 mm

larghezza 70 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


profondità di incasso 13 mm

¹ semi-incasso ² surface ³ Codice RAL⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce

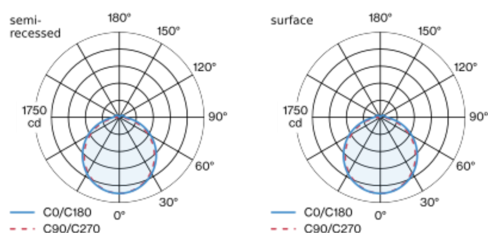

Disegno prodotto

