

MOVE IT 45 track indirect

050-743953X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso
colori speciali , RAL 9005 ¹
Colore interno nero
IP20
6000 lm
1670 lm/m
inserto ottico 139 lm/W²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.61
MDER 0.55

Ottico

PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

DALI-2 single control
48 V
apparecchio 51 W
apparecchio 118 lm/W⁴
inserto ottico 43 W
classe isolamento 3
1 DALI Addr.
14 W/m

Dati fisici

lunghezza 3625 mm
larghezza 48 mm
altezza 60 mm
5.1 kg

¹ Codice RAL

² INSERTO OTTICO: incl. considerazione delle perdite ottiche.


³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁴ APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

Istruzioni di montaggio




Calcolatore di illuminazione

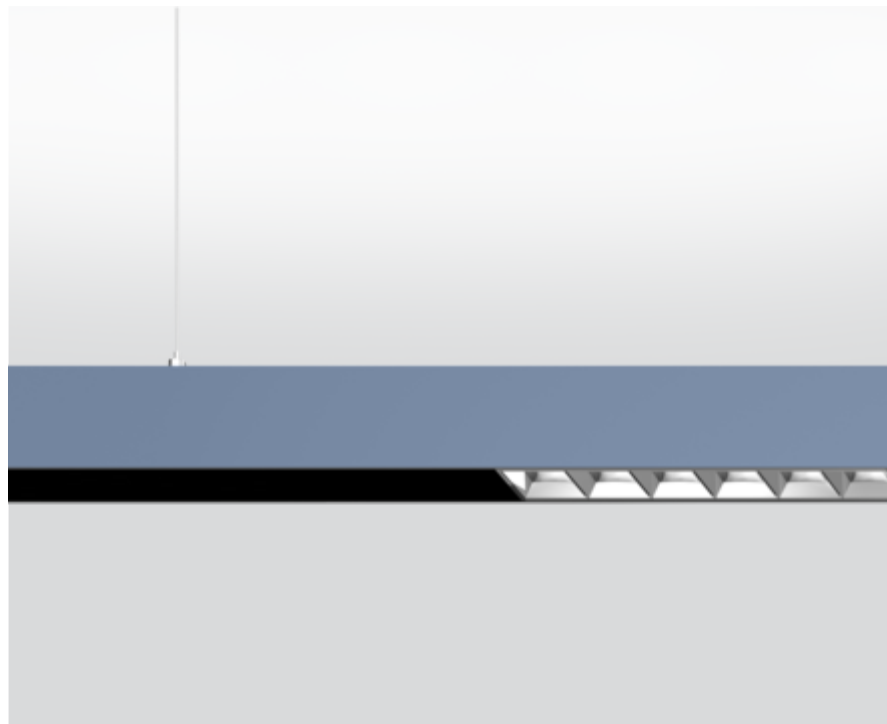

Profilo di alluminio estruso con fuga larga 45mm; montaggio a sospensione (fune di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie verniciata a polveri colori speciali; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

