



Generale

Soffitto / Parete, Semi-incasso¹ -Surface²bianco, RAL 9010³fronte IP40¹ -IP20², retro IP20

4900 lm

2010 lm/m

bianco traffico

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Ottico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4}SVM ≤ 0.4^{1 2 4}

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 38 W

sistema 129 lm/W⁵

classe isolamento 1

1 DALI Addr.

16 W/m

Dati fisici

lunghezza 2438 mm

larghezza 89 mm

altezza 28 mm

5.5 kg

Sagoma

lunghezza 2451 mm

larghezza 70 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


profondità di incasso 13 mm

¹ semi-incasso ² surface ³ Codice RAL⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)⁵ APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce

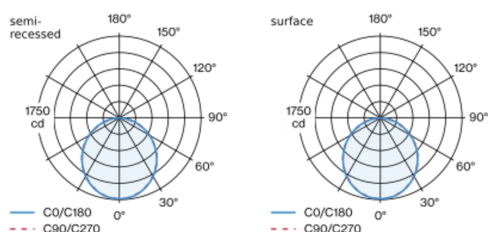

Disegno prodotto

