

MOVE IT 45 track indirect


050-743451G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

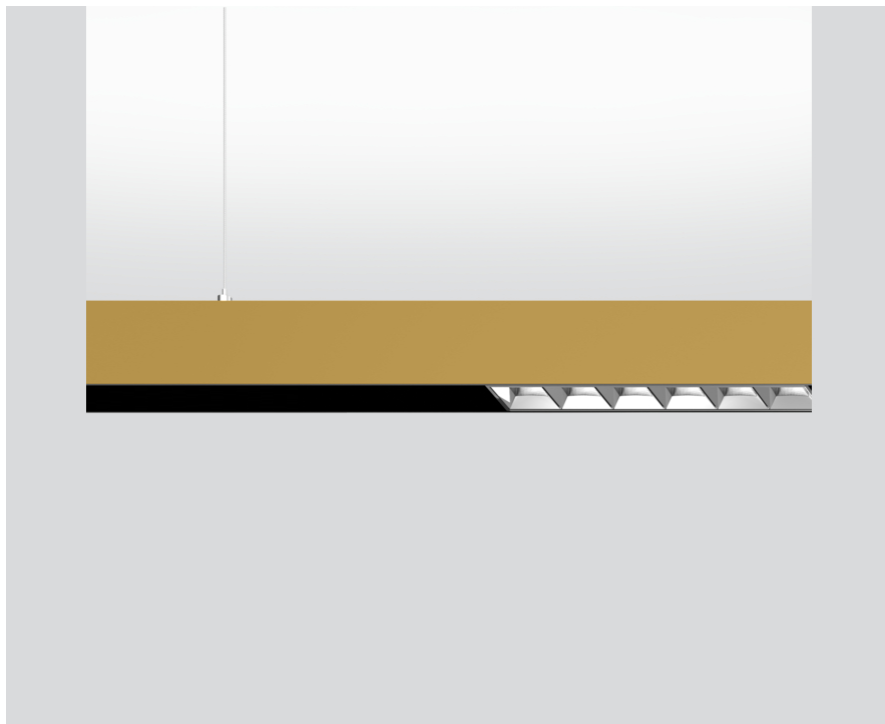

Generale

Soffitto , Sospeso

dorato , gold dust/RAL9005 ¹

Colore interno nero

1670 lm/m

IP20

1810 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Dati elettrici

non DIM

15.3 W

classe isolamento 3 48V

118 lm/W

14 W/m

Dati fisici

length 1220 mm

width 48 mm


altezza 60 mm

1.6 kg


¹ Codice RAL

Profilo di alluminio estruso con fuga larga 45mm; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie dorata; verniciata a polvere / anodizzata; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessori fonoassorbenti per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT disponibili; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[050-743451G] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.10.2024



Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Fattore di manutenzione del locale |
| MF | Fattore di manutenzione | LLMF | Fattore di manutenzione del flusso luminoso |
| LMF ^a | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF | Fattore di sopravvivenza della lampada |

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

| COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|---------------|
| cromato | 005-2152110 |
| nero | 005-2152118 |



CANOPY

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| bianco traffico | 90-90-22 | 005-2311717 |
| nero intenso | 90-90-22 | 005-2311718 |



END CAP

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| nero intenso | 60-48-3 | 050-7330008 |
| oro/nero | 60-48-3 | 050-733000G |
| bianco/nero | 60-48-3 | 050-733000P |
| colori speciali | 60-48-3 | 050-733000X |



Accessori di montaggio

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|---------------|
| cromato | 050-2011310 |
| nero | 050-2011318 |



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

| N. ARTICOLO/I |
|---------------|
| 050-2011410 |



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

| N. ARTICOLO/I |
|---------------|
| 050-2031230 |



MOVE IT 45 track indirect

050-743451G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

FLEX NODE CONNECTOR

| TIPO | COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------------|-----------------|--------|---------------|
| sospeso cavo cromato | bianco traffico | 64 | 050-2033137 |
| sospeso cavo cromato | nero intenso | 64 | 050-2033138 |
| sospeso cavo cromato | colori speciali | 64 | 050-203313X |
| sospeso cavo nero | bianco traffico | 64 | 050-2033147 |
| sospeso cavo nero | nero intenso | 64 | 050-2033148 |
| sospeso cavo nero | colori speciali | 64 | 050-203314X |
| sospeso cavo cromato | bianco traffico | 64 | 050-2022237 |
| sospeso cavo cromato | nero intenso | 64 | 050-2022238 |
| sospeso cavo cromato | colori speciali | 64 | 050-202223X |
| sospeso cavo nero | bianco traffico | 64 | 050-2022247 |
| sospeso cavo nero | nero intenso | 64 | 050-2022248 |
| sospeso cavo nero | colori speciali | 64 | 050-202224X |



FLEX NODE END CAP

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| connettore elettrico incl. | nero intenso | 050-7300108 |
| connettore elettrico incl. | bianco/nero | 050-730010P |
| connettore elettrico incl. | colori speciali | 050-730010X |



Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------|------------|---------------|
| non DIM | 78-28-6 | 050-2022110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2022130 |
| non DIM | 78-28-6 | 050-2024110 |



Accessori elettrici

POWER SUPPLY INTRACK

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|----------------------------|------------|---------------|
| 150 W incl. cavo 2000 mm | 453-43-48 | 050-2071238 |
| 250 W incl. cavo 2000 mm | 453-43-48 | 050-2071338 |



MOVE IT 45 track indirect

050-743451G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER SUPPLY SURFACE

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055117 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055118 |
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055137 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055138 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055417 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055418 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055437 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055438 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055217 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055218 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055237 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055238 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055517 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055518 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055537 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055538 |
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055317 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055318 |
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055337 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055338 |



Accessori elettrici

POWER SUPPLY EXTERNAL

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------|------------|---------------|
| 60 W | 163-43-32 | 002-62133 |
| 100 W | 350-30-18 | 002-62134 |
| 150 W | 350-30-18 | 002-62135 |
| 250 W | 400-40-22 | 002-62139 |
| 320 W | 252-90-44 | 002-60320 |



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------|------------|---------------|
| 160 W | 72-90-63 | 005-6520210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------------|---------------|
| 60-125-100 | 005-6220110 |
| 100-125-120 | 005-6220210 |



Accessori elettrici

DALI-2 SELV DEVICE

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|------------|---------------|
| centralina | 212-37-26 | 050-2061130 |



[*050-743451G*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 45 track indirect

050-743451G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

BLIND COVER

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|--------------|---------------|
| 1217 mm | nero intenso | 050-7034008 |
| 2417 mm | nero intenso | 050-7038008 |
| 3622 mm | nero intenso | 050-7039008 |



END CAP

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------------|------------|---------------|
| nero intenso | 60-48-3 | 050-7330008 |
| bianco/nero | 60-48-3 | 050-733000P |

