

MOVE IT 25 S trimless track corner

050-7211018



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete , Incasso

nero , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

non DIM

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 672 mm

larghezza 645 mm

altezza 31 mm


1.5 kg

Sagoma

profondità di incasso 52 mm


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

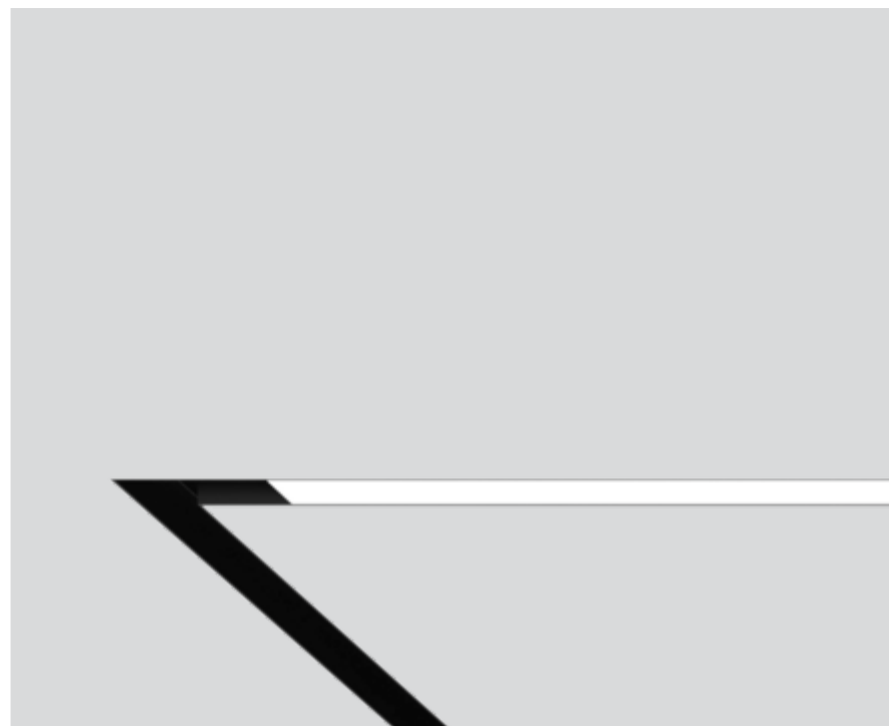

Connettore ad angolo 90°; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[050-7211018] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.04.2025

MOVE IT 25 S trimless track corner

050-7211018



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

LINEAR CONNECTOR

L-L-A (MM)
100-28-6

N. ARTICOLO/I
050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TIPO
non DIM
DALI-2

L-L-A (MM)
78-28-6
78-28-6

N. ARTICOLO/I
050-2032110
050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

N. ARTICOLO/I
050-2011110

MECHANICAL
80°

MECHANICAL
80°

Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

TIPO
non DIM
DALI-2
DALI-2

L-L-A (MM)
78-28-6
78-28-6
78-28-6

N. ARTICOLO/I
050-2020110
050-2020130
050-2024130



POWER SUPPLY INTRACK

TIPO
100 W | incl. cavo 2000 mm
150 W | incl. cavo 2000 mm

L-L-A (MM)
403-26-46
403-26-46

N. ARTICOLO/I
050-2071038
050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO
60 W
100 W
150 W
250 W
320 W

L-L-A (MM)
163-43-32
350-30-18
350-30-18
400-40-22
252-90-44

N. ARTICOLO/I
002-62133
002-62134
002-62135
002-62139
002-60320



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TIPO
240 W
480 W

L-L-A (MM)
60-125-100
100-125-120

N. ARTICOLO/I
005-6220110
005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO
160 W

L-L-A (MM)
72-90-63

N. ARTICOLO/I
005-6520210



[050-7211018] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.04.2025

MOVE IT 25 S trimless track corner

050-7211018



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

END CAPS

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	54-31-2	050-7210008



BLIND COVER

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1217 mm	nero intenso	050-7004008
2417 mm	nero intenso	050-7008008
3622 mm	nero intenso	050-7009008

