

MOUNTING HOUSING

600 trim linear


049-8856038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

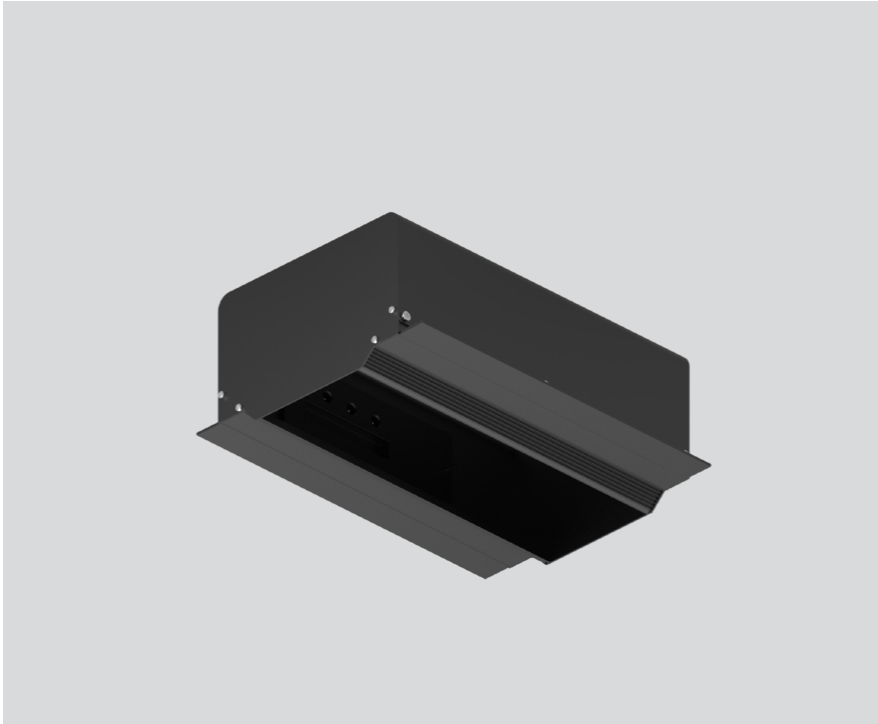

Generale

Soffitto , Incasso

nero intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1 220-240V

2 DALI Addr.

Dati fisici

length 644 mm

width 271 mm

height 120 mm

4.7 kg

Sagoma

length 635 mm

width 135 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm


max. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 175 mm

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 6 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretto; faretto inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretto insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

¹ Codice RAL

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio