

# MOUNTING HOUSING

## 300 trim linear


049-8853037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

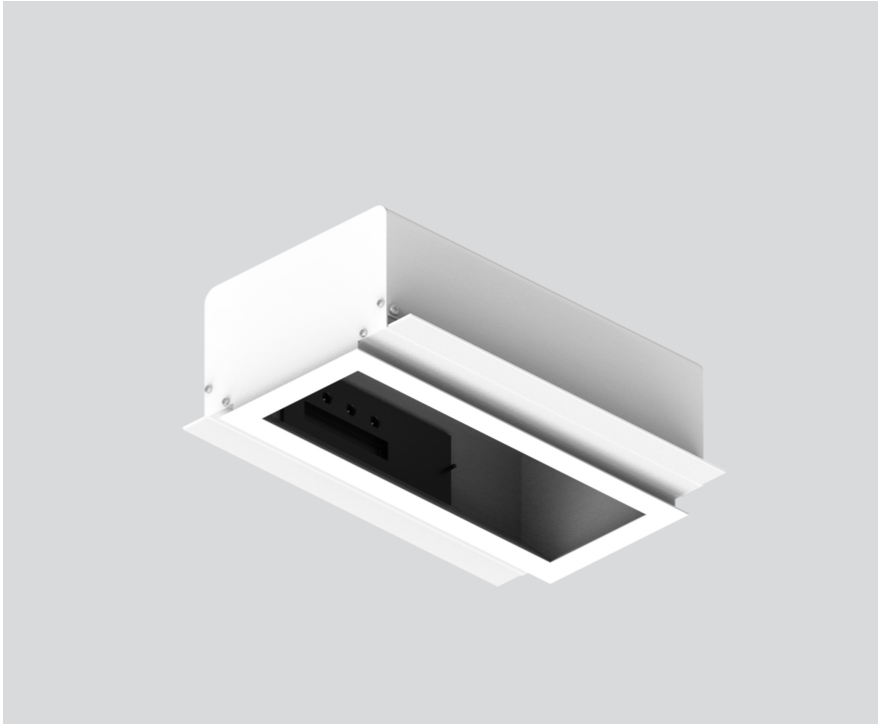

### Generale

Soffitto , Incasso

bianco traffico , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1 220-240V

1 DALI Addr.

### Dati fisici

lunghezza 344 mm

larghezza 254 mm

altezza 120 mm

### Sagoma

lunghezza 335 mm

larghezza 135 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

spessore max. del soffitto 12.5 mm

profondità di incasso 175 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretto; faretto inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri bianco traffico; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretto insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

### Istruzioni di montaggio



### Disegno prodotto

