

MOUNTING HOUSING

300 trimless linear


049-8843038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

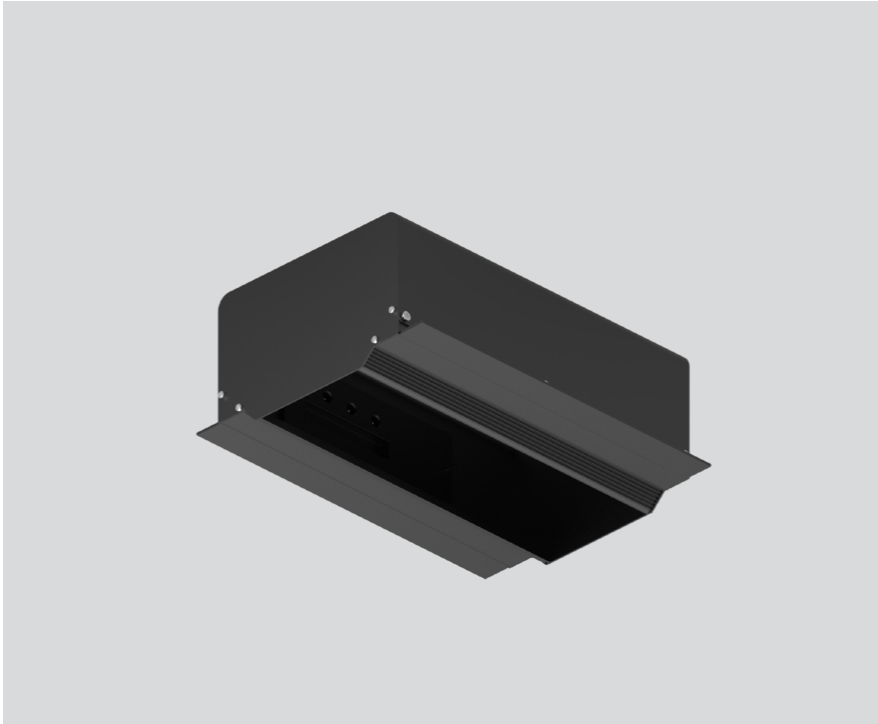

Generale

Soffitto , Incasso

nero intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1 220-240V

1 DALI Addr.

Dati fisici

length 308 mm

width 252 mm

height 120 mm

2,4 kg

Sagoma

length 308 mm

width 136 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm

max. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 175 mm

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; bordatura speciale forata per una migliore aderenza dello stucco; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretto; faretto inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretto insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto

