

# ARY cable suspended

canopy trim

049-5211518F 005-3521018 002-90733



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Sospeso

nero , RAL9005 <sup>1</sup>

Rosone nero intenso

IP20

791 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.59

MDER 0.54

### Ottico

flood

angolo del fascio 44°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Dati elettrici

DALI-2

sistema 11.2 W

inserto 8.4 W

18 Vf

500 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 71 lm/W<sup>3</sup>

inserto 94 lm/W<sup>4</sup>

1 DALI Addr.

### Dati fisici

sospensione 2000 mm con gancio

diametro 47 mm

altezza 110 mm

0.6 kg

### Sagoma


diametro 65 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 130 mm


### Distribuzione della luce



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

### Disegno prodotto

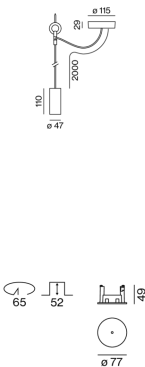

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

### Istruzioni di montaggio

### Calcolatore di illuminazione

