

ARY rod suspended

canopy trim

049-5121518F 005-3522018 002-90732



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso

nero , RAL9005¹

Rosone nero intenso

IP20

791 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 90 , R_{f(1-15)}: 87

MR 0.59

MDER 0.54

Ottico

flood

beam angle 44°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Dati elettrici

non DIM

11.2 W

classe isolamento 2 220-240V

71 lm/W

Dati fisici

asta 1500 mm

diameter 47 mm

altezza 110 mm

0.62 kg

Sagoma

diameter 65 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 70 mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Distribuzione della luce



flood 44°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1470 | 0.82 |
| 2 | 370 | 1.64 |
| 3 | 160 | 2.45 |
| 4 | 90 | 3.27 |
| 5 | 60 | 4.09 |

Disegno prodotto

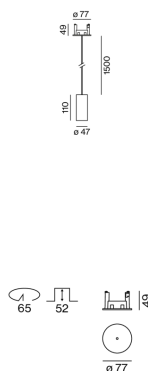

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[049-5121518F 005-3522018 002-90732] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

27.09.2024

1 / 1