

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trimless

048-2840519W 048-2896117 002-90743



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data




|                                  |
|----------------------------------|
| Generale                         |
| Soffitto , Incasso               |
| rotazione 360°                   |
| dorato , RAL260-M <sup>1</sup>   |
| Set di montaggio bianco traffico |
| IP20                             |
| 652 lm                           |

|  |
|--|
| LED  |
| 3000 K   |
| CRI ≥ 90   |
| L80 / 50000 h  |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89 |
| MR 0.6   |
| MDER 0.54  |


|                          |
|--------------------------|
| Ottico                   |
| wallwasher floor         |
| angolo del fascio 53°    |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie dorato; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; per soffitti spessore di 12,5/15/25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

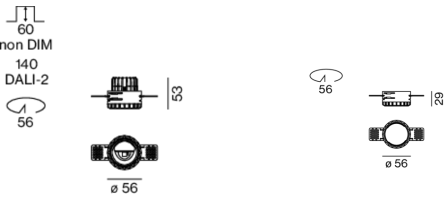

|                              |
|------------------------------|
| Dati elettrici               |
| DALI-2                       |
| sistema 9.0 W                |
| inserto 6.8 W                |
| 27 Vf                        |
| 250 mA                       |
| classe isolamento 2 220-240V |
| sistema 72 lm/W <sup>3</sup> |
| inserto 96 lm/W <sup>4</sup> |

|                |
|----------------|
| Dati fisici    |
| senza bordo    |
| diametro 56 mm |
| altezza 51 mm  |
| 0.34 kg        |

|                              |
|------------------------------|
| Sagoma                       |
| diametro 56 mm               |
| profondità di incasso 120 mm |

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

