

SASSO 40 round downlight


trimless

048-2800611F 048-2896117 002-90744




Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie nero; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; per soffitti spessore di 12,5/15/25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 43°; UGR ≤ 19 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



Disegno prodotto

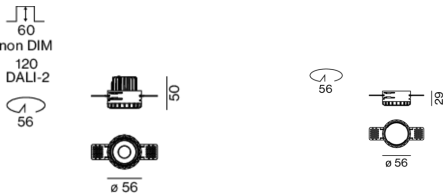

| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|----------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| rotazione 360° |
| nero , RAL9005 ¹ |
| Set di montaggio bianco traffico |
| fronte IP44 , retro IP20 |
| 422 lm |

LED

| |
|---|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L85 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 89 , R _{f(1-15)} : 91 |
| MR 0.85 |
| MDER 0.77 |

Ottico

| |
|--|
| flood |
| angolo del fascio 43° |
| UGR < 19 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m ² |
| P _{stLM} ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 9.9 W |
| inserto 7.5 W |
| 36 Vf |
| 200 mA |
| classe isolamento 2 220-240V |
| 43 lm/W |
| inserto 57 lm/W |

Dati fisici

| |
|----------------|
| senza bordo |
| diametro 56 mm |
| altezza 50 mm |
| 0.61 kg |

Sagoma

| |
|-----------------------------|
| diametro 56 mm |
| profondità di incasso 60 mm |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

