

SASSO 40 round downlight

trim

048-2800519S 048-2896318 002-90744



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

360°

X-PERT

UGR
≤13

CRI
≥90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

dorato , RAL260-M ¹

Set di montaggio nero intenso

fronte IP44 , retro IP20

438 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 89 , R_{f(1-5)}: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

spot

beam angle 17°


UGR < 13

P_{stLM} ≤ 1.0 ²


SVM ≤ 0.4 ²

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie dorato; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 17°; UGR ≤ 13; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

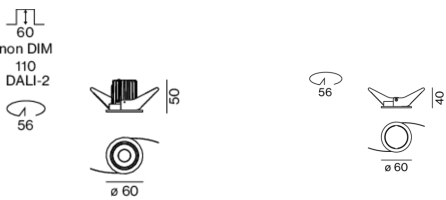

Dati elettrici

non DIM

9.9 W

inserto 7.5 W

36 Vf

200 mA

classe isolamento 2 220-240V

44 lm/W

inserto 59 lm/W

Dati fisici

bordo

diameter 60 mm

altezza 50 mm

0.59 kg

Sagoma

diameter 56 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 60 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

