

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740619W 048-279831G 002-90776



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
dorato , RAL260-M ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
5480 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R _{t(1-5)} : 89
MR 0.81
MDER 0.74


Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Dati elettrici

DALI-2
sistema 55 W
inserto 23.4 W
36 Vf
700 mA
totale inserti 47 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 100 lm/W ³
inserto 117 lm/W ⁴

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

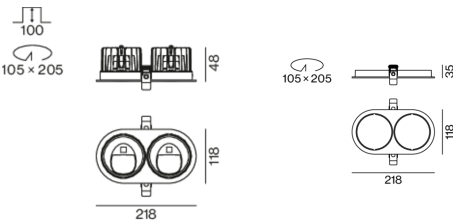

Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 96 mm
0.8 kg

Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses



[048-2740619W 048-279831G 002-90776] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.11.2024

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740619W 048-279831G 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

