

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740619W 048-279631G 002-90774



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



## Generale

Soffitto , Incasso  
rotazione 360°  
dorato , RAL260-M <sup>1</sup>  
Set di montaggio alluminio bianco  
IP20  
2740 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-5)</sub>: 89  
MR 0.81  
MDER 0.74

## Ottico

wallwasher floor  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM  
sistema 27.5 W  
inserto 23.4 W  
36 Vf  
700 mA  
classe isolamento 2 220-240V  
sistema 100 lm/W<sup>3</sup>  
inserto 117 lm/W<sup>4</sup>


## Dati fisici

bordo  
diametro 118 mm  
altezza 96 mm  
0.65 kg


## Sagoma

diametro 108 mm  
spessore min. del soffitto 2 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 100 mm

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

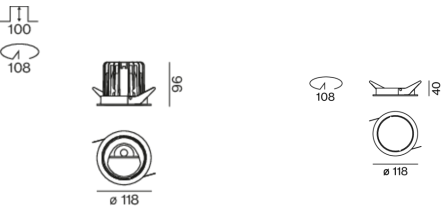

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

