

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740614W 048-2796318 002-90774



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
360°
X-PERT
CRI ≥ 90
X-PERT

## Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio nero intenso
IP20
2770 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.81
MDER 0.74

## Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Dati elettrici

non DIM
27.5 W
inserto 23.4 W
36 Vf
700 mA
classe isolamento 2 220-240V
101 lm/W
inserto 118 lm/W

## Dati fisici


bordo
diameter 118 mm
altezza 96 mm
0.65 kg

## Sagoma


diameter 108 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 100 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

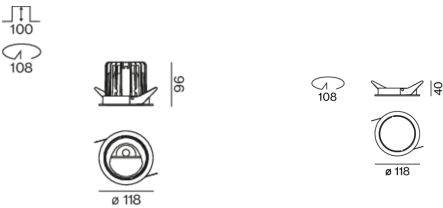

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

