

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740519W 048-2798317 002-90777



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____
rotazione 360° _____
dorato , RAL260-M ¹ _____
Set di montaggio bianco traffico _____
IP20 _____
3940 lm _____

LED

3000 K _____
CRI ≥ 90 _____
L80 / 50000 h _____
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____
R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f1-15}: 88 _____
MR 0.59 _____
MDER 0.53 _____

Ottico

wallwasher floor _____
PstLM ≤ 1.0 ² _____
SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

non DIM _____
sistema 38 W _____
inserto 16.3 W _____
36 Vf _____
500 mA _____
totale inserti 33 W _____
classe isolamento 2 220-240V _____
sistema 104 lm/W³ _____
inserto 121 lm/W⁴ _____


Dati fisici

bordo _____
lunghezza 218 mm _____
larghezza 118 mm _____
altezza 96 mm _____
0.78 kg _____


Sagoma

diametro 105 mm _____
lunghezza 205 mm _____
larghezza 105 mm _____
spessore min. del soffitto 2 mm _____
spessore max. del soffitto 25 mm _____
profondità di incasso 100 mm _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

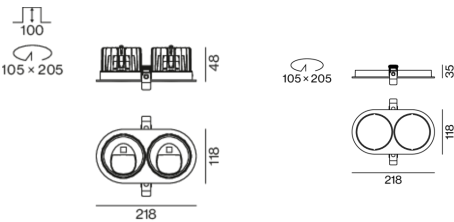

[048-2740519W 048-2798317 002-90777] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.11.2024

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740519W 048-2798317 002-90777



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

