

# SASSO 100 round wallwasher

trimless

048-2740614A 048-2796117 002-90776



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



--	--	--	--	--

## Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
IP20
2220 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 94 , R <sub>f</sub> : 87 , R <sub>f(1-15)</sub> : 86
MR 0.8
MDER 0.72

## Ottico

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Dati elettrici

DALI-2
29.4 W
inserto 25.0 W
36 Vf
350 mA
classe isolamento 2 220-240V
76 lm/W
inserto 89 lm/W

## Dati fisici


senza bordo
diameter 105 mm
altezza 96 mm
0.71 kg

## Sagoma


diameter 106 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 120 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

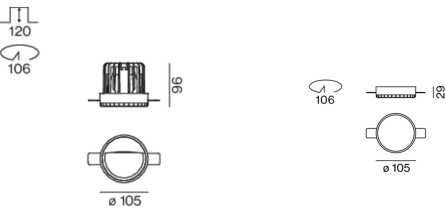

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

