

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740611W 048-279831G 002-90779



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

rotazione 360° _____

nero , RAL9005 ¹ _____

Set di montaggio alluminio bianco _____

IP20 _____

4000 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 90 , R_{t(1-5)}: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

wallwasher floor _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

sistema 38 W _____

inserto 16.3 W _____

36 Vf _____

500 mA _____


totale inserti 33 W _____

classe isolamento 2 220-240V _____


sistema 105 lm/W³ _____

inserto 123 lm/W⁴ _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

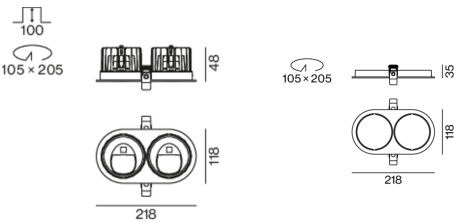

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 218 mm _____

larghezza 118 mm _____

altezza 96 mm _____

0.81 kg _____

Sagoma

diametro 105 mm _____

lunghezza 205 mm _____

larghezza 105 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 100 mm _____

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740611W 048-279831G 002-90779



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

