

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740617W 048-279631G 002-90774



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
360°
X-PERT
CRI ≥ 90
X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
bianco , RAL9016 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
2770 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.81
MDER 0.74

Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
27.5 W
inserto 23.4 W
36 Vf
700 mA
classe isolamento 2 220-240V
101 lm/W
inserto 119 lm/W

Dati fisici


bordo
diameter 118 mm
altezza 96 mm
0.65 kg

Sagoma


diameter 108 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 100 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

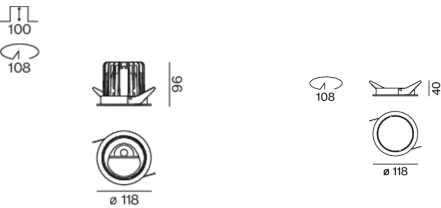

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

