

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740611W 048-279631G 002-90776



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
2710 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 90 , R_{t(1-5)}: 89
MR 0.81
MDER 0.74

Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2
sistema 27.5 W
inserto 23.4 W
36 Vf
700 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 99 lm/W³
inserto 116 lm/W⁴


Dati fisici

bordo
diametro 118 mm
altezza 96 mm
0.69 kg


Sagoma

diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

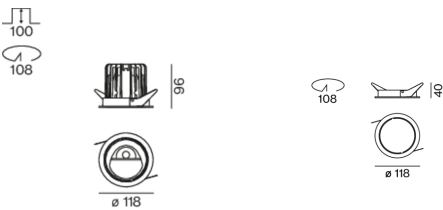

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

