

SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740419W 048-2796117 002-90777



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

dorato , RAL260-M ¹

Set di montaggio bianco traffico

IP20

1850 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM

19.2 W

inserto 16.3 W

36 Vf

500 mA

classe isolamento 2 220-240V

96 lm/W

inserto 113 lm/W

Dati fisici

senza bordo

diameter 105 mm

altezza 96 mm

0.69 kg

Sagoma

diameter 106 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 100 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

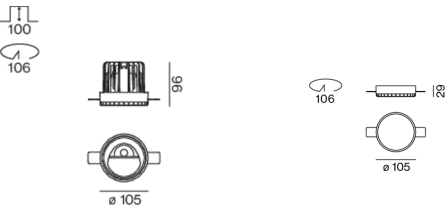

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

