

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740611W 048-2796317 002-90779



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



220-240V

360°

X-PERT

CRI ≥ 90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

nero , RAL9005 ¹

Set di montaggio bianco traffico

IP20

2000 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.81

MDER 0.74

Ottico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

19.2 W

inserto 16.3 W

36 Vf

500 mA

classe isolamento 2 220-240V

104 lm/W

inserto 123 lm/W

Dati fisici

bordo

diameter 118 mm

altezza 96 mm

0.7 kg

Sagoma

diameter 108 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 100 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

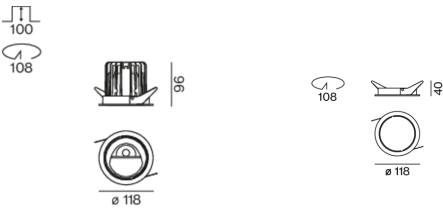

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

