

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740517W 048-279831G 002-90779



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
bianco , RAL9016 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
3980 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53


Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Dati elettrici

DALI-2
sistema 38 W
inserto 16.3 W
36 Vf
500 mA
totale inserti 33 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 105 lm/W ³
inserto 122 lm/W ⁴

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

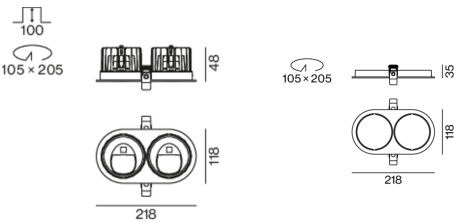

Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 96 mm
0.81 kg

Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740517W 048-279831G 002-90779



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di
montaggio**



**Calcolatore di
illuminazione**

