

# SASSO 100 round wallwasher

trimless

048-2740511A 048-2796117 002-90779



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto, Incasso

rotazione 360°

nero, RAL9005<sup>1</sup>

Set di montaggio bianco traffico

IP20

1400 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.6

MDER 0.54

## Ottico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

20.3 W

inserto 17.3 W

36 V<sub>f</sub>

250 mA

classe isolamento 2 220-240V

69 lm/W

inserto 81 lm/W

## Dati fisici

senza bordo

diameter 105 mm

altezza 96 mm

0.72 kg

## Sagoma

diameter 106 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 120 mm


<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

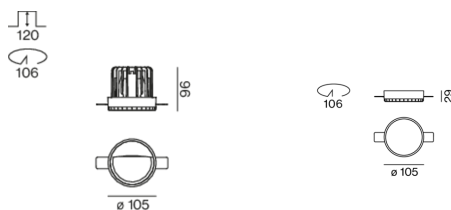

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



[048-2740511A 048-2796117 002-90779] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza di +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza di +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.10.2024

1 / 1