

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740419W 048-279831G 002-90777



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
dorato , RAL260-M ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
3700 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.53
MDER 0.48


Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Dati elettrici

non DIM
sistema 38 W
inserto 16.3 W
36 Vf
500 mA
totale inserti 33 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 97 lm/W³
inserto 113 lm/W⁴

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

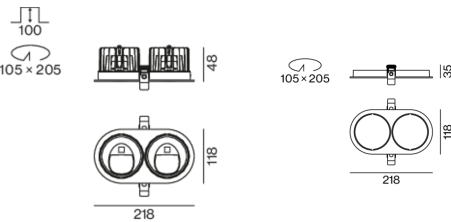

Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 96 mm
0.78 kg

Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740419W 048-279831G 002-90777



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di
montaggio**



**Calcolatore di
illuminazione**

