

SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740414W 048-2796117 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

argento opaco

Set di montaggio bianco traffico

IP20

2520 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

DALI-2

27.5 W

inserto 23.4 W

36 Vf

700 mA

classe isolamento 2 220-240V

92 lm/W

inserto 108 lm/W

Dati fisici

senza bordo

diameter 105 mm

altezza 96 mm

0.71 kg

Sagoma

diameter 106 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 100 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

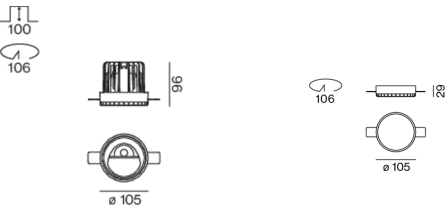

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

