

SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740414W 048-2796117 002-90774



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
360°
X-PERT
CRI ≥ 90
X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
IP20
2520 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

non DIM
27.5 W
inserto 23.4 W
36 Vf
700 mA
classe isolamento 2 220-240V
92 lm/W
inserto 108 lm/W

Dati fisici


senza bordo
diameter 105 mm
altezza 96 mm
0.68 kg

Sagoma


diameter 106 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 100 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

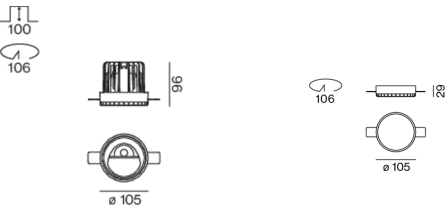

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

