

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740419W 048-279631G 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

360°

X-PERT

CRI ≥ 90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

dorato , RAL260-M ¹

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

2500 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

27.5 W

inserto 23.4 W

36 Vf

700 mA

classe isolamento 2 220-240V

91 lm/W

inserto 107 lm/W

Dati fisici

bordo

diameter 118 mm

altezza 96 mm

0.69 kg

Sagoma

diameter 108 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 100 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

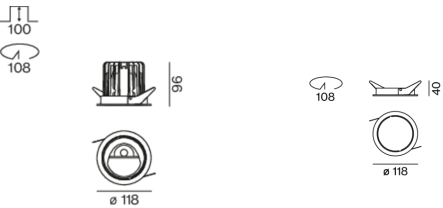

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

