

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700614W 048-2796117 002-90777



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



↑ IP20 ↓ IP44	220-240V	X-PERT	UGR ≤22	cd/m² ≤1500	CRI ≥90	X-PERT
------------------	----------	--------	------------	----------------	------------	--------

Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP44 , retro IP20
1800 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.81
MDER 0.74


Ottico

wide flood
beam angle 65°
≥65° <1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹


Dati elettrici

non DIM
20.2 W
inserto 17.2 W
36 V _f
500 mA
classe isolamento 2 220-240V
89 lm/W
inserto 105 lm/W

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

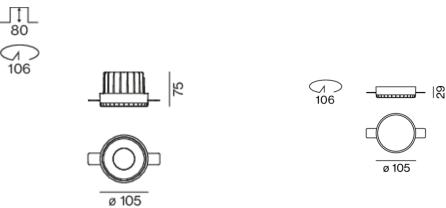

Dati fisici

senza bordo
diameter 105 mm
altezza 75 mm
0.49 kg

Sagoma

diameter 106 mm
min. ceiling thickness 12.5 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 80 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

