

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700611W 048-2795210 002-90774




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie nero; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 65°; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

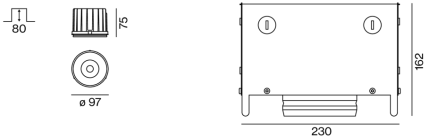

IP20 IP44	220-240V	360°	UGR ≤ 22	cd/m ² ≤ 1500	CRI ≥ 90	X-PELT
--------------	----------	------	------------------	----------------------------------	------------------	--------

Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 , retro IP20
2270 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R _{t(1-5)} : 89
MR 0.81
MDER 0.74

Ottico

wide flood
beam angle 65°
$\geq 65^\circ < 1500$ cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
29.2 W
inserto 24.8 W
36 Vf
700 mA
classe isolamento 2 220-240V
78 lm/W
inserto 91 lm/W

Dati fisici

trimless for exposed concrete ceiling
length 230 mm
width 230 mm
altezza 162 mm
2.58 kg

Sagoma

recessed depth 80 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

