

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700614S 048-2796318 002-90776



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

X-PERT

UGR ≤ 13

CRI ≥ 90

REALITY
1 ADDR.

~ C-IT
X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

argento opaco _____

Set di montaggio nero intenso _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

2050 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

spot _____

beam angle 19° _____

UGR < 13 _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie argento opaco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 19°; UGR ≤ 13; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Dati elettrici

DALI-2 _____

29.2 W _____

inserto 24.8 W _____

36 Vf _____

700 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

70 lm/W _____

inserto 83 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Dati fisici

bordo _____

diameter 118 mm _____

altezza 75 mm _____

0.49 kg _____

Sagoma

diameter 108 mm _____


min. ceiling thickness 2 mm _____

max. ceiling thickness 25 mm _____


recessed depth 80 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

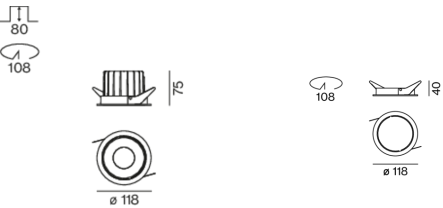

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

