

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700514W 048-2796117 002-90774



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

X-PERT

UGR
≤22

cd/m²
≤1500

CRI
≥90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

argento opaco _____

Set di montaggio bianco traffico _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

2240 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Ottico

wide flood _____

beam angle 65° _____

≥65° <1500 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie argento opaco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; per soffitti spessore di 12,5/15/25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 65°; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Dati elettrici

non DIM _____

29.2 W _____

inserto 24.8 W _____

36 Vf _____


700 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____


77 lm/W _____

inserto 90 lm/W _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

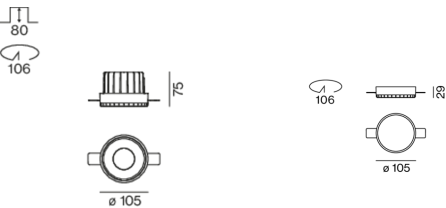

Dati fisici

senza bordo _____

diameter 105 mm _____

altezza 75 mm _____

0.47 kg _____

Sagoma

diameter 106 mm _____

min. ceiling thickness 12.5 mm _____

max. ceiling thickness 25 mm _____

recessed depth 80 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

