

# SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700514M 048-2795210 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

argento opaco

Set di montaggio alluminio bianco

fronte IP44 , retro IP20

1940 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f1-15</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

### Ottico

medium

beam angle 33°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Dati elettrici

DALI-2

29.2 W

inserto 24.8 W

36 Vf

700 mA

classe isolamento 2 220-240V

66 lm/W

inserto 78 lm/W

1 DALI Addr.

### Dati fisici

trimless for exposed concrete ceiling

length 230 mm

width 230 mm

altezza 162 mm


2.62 kg

### Sagoma


recessed depth 80 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

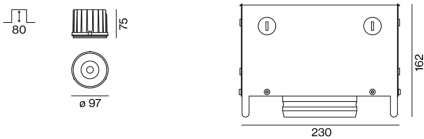

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

