

# SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700517F 048-2796117 002-90779



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso

bianco , RAL9016 <sup>1</sup>

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP44 , retro IP20

1650 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Ottico

flood

beam angle 45°

UGR < 19

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>

SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

20.2 W

inserto 17.2 W

36 V<sub>f</sub>

500 mA

classe isolamento 2 220-240V

82 lm/W

inserto 96 lm/W

1 DALI Addr.

## Dati fisici

senza bordo

diameter 105 mm

altezza 75 mm

0.53 kg

## Sagoma

diameter 106 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 80 mm


<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

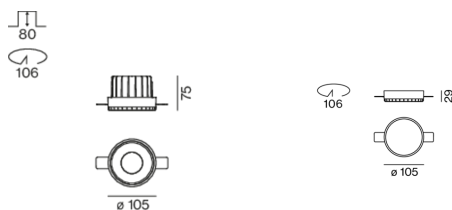

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

