

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700414S 048-279631G 002-90779



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ P20
↓ P44

220-240V

X-PERT

UGR
≤ 13

cd/m²
≤ 3000

CRI
≥ 90

LAGOR

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

argento opaco

Set di montaggio alluminio bianco

fronte IP44 , retro IP20

1390 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

spot

beam angle 19°

UGR < 13 , ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

DALI-2

20.2 W

inserto 17.2 W

36 Vf

500 mA

classe isolamento 2 220-240V

69 lm/W

inserto 81 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

bordo

diameter 118 mm

altezza 75 mm

0.5 kg

Sagoma

diameter 108 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 80 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

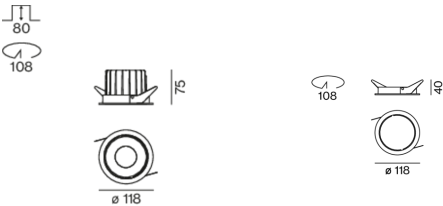

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

