

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700414M 048-2796117 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



↑ P20
↓ P44

220-240V

X-PERT

UGR
≤16

cd/m²
≤3000

CRI
≥90

MACADAM
LADOR

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

argento opaco

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP44 , retro IP20

1830 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

medium

beam angle 33°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Dati elettrici

DALI-2

29.2 W

inserto 24.8 W

36 Vf

700 mA

classe isolamento 2 220-240V

63 lm/W

inserto 74 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

senza bordo

diameter 105 mm

altezza 75 mm

0.52 kg

Sagoma

diameter 106 mm


min. ceiling thickness 12.5 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 80 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

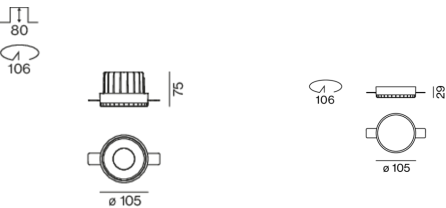

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

