

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700414F 048-2796117 002-90777



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

X-PERT

UGR
≤ 16

cd/m²
≤ 3000

CRI
≥ 90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

argento opaco _____

Set di montaggio bianco traffico _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

1560 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Ottico

flood _____

beam angle 44° _____

UGR < 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0¹ _____

SVM ≤ 0.4¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

20.2 W _____

inserto 17.2 W _____

36 Vf _____

500 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

77 lm/W _____

inserto 91 lm/W _____

Dati fisici

senza bordo _____

diameter 105 mm _____

altezza 75 mm _____

0.49 kg _____

Sagoma

diameter 106 mm _____


min. ceiling thickness 12.5 mm _____

max. ceiling thickness 25 mm _____


recessed depth 80 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

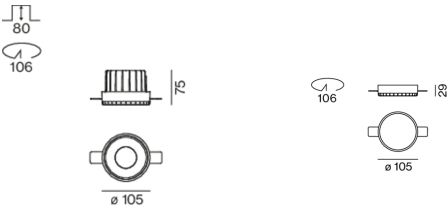

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

