

SASSO 60 square wallwasher

trim 2 lamps

048-2651619A 048-2699318 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Incasso

dorato, RAL260-M¹

Set di montaggio nero intenso

IP20

1490 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 94, R_f: 87, R_{t(1-15)}: 86

MR 0.8

MDER 0.72

Ottico

wallwasher

P_{stLM} ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Dati elettrici

non DIM

19.4 W

inserto 8.3 W

27 Vf

300 mA

totale inserti 16.5 W

classe isolamento 2 220-240V

77 lm/W

inserto 90 lm/W

Dati fisici

bordo

lunghezza 147 mm

larghezza 81 mm

altezza 48 mm

0.28 kg

Sagoma

lunghezza 138 mm

larghezza 73 mm

spessore min. del soffitto 2 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 90 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

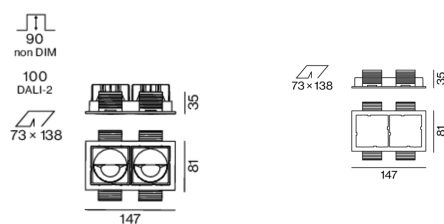

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[048-2651619A 048-2699318 002-90771] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.11.2024