

# SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700414W 048-2796117 002-90777



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



IP20 IP44	220-240V	X-PERT	UGR ≤22	cd/m² ≤1500	CRI ≥90	X-PERT
--------------	----------	--------	------------	----------------	------------	--------

## Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP44 , retro IP20
1610 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Ottico

wide flood
beam angle 65°
≥65° <1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Dati elettrici

non DIM
20.2 W
inserto 17.2 W
36 Vf
500 mA
classe isolamento 2 220-240V
80 lm/W
inserto 93 lm/W

## Dati fisici


senza bordo
diameter 105 mm
altezza 75 mm
0.49 kg

## Sagoma


diameter 106 mm
min. ceiling thickness 12.5 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 80 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

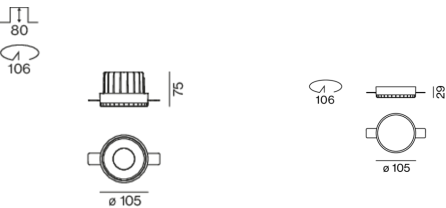

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

