

# SASSO 60 emergency light pro

trimless

048-2693237 048-2696117




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; per soffitti spessore di 12,5/15/25 mm; con bordo perimetrale bianco traffico; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; Pro DALI con monitoraggio via DALI; colore della luce 4000 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

## Distribuzione della luce

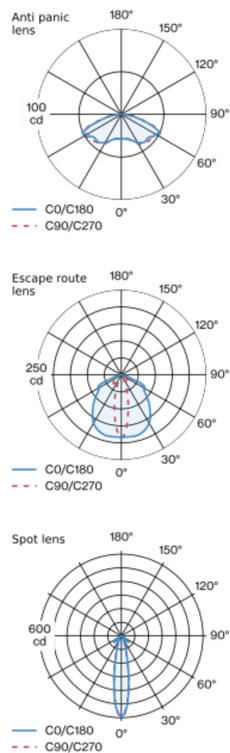

## Disegno prodotto

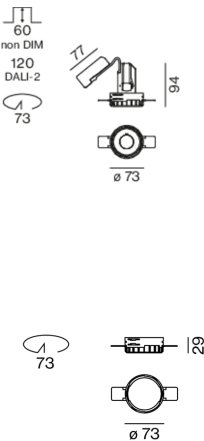

## Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
bianco , RAL9016 <sup>1</sup>
Set di montaggio bianco traffico
IP20
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 80

## Ottico

emergency light
beam angle 21° <sup>2</sup> , 103°x25° <sup>3</sup> , 149°x150° <sup>4</sup>

## Dati elettrici

1.0 W
inserto 1.0 W
200 mA
classe isolamento 2 220-240V
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W
inserto 206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W

## Dati fisici

senza bordo
diameter 73 mm
altezza 94 mm
0.06 kg

## Sagoma

diameter 73 mm
recessed depth 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> Lente spot <sup>3</sup> Lente per la via di fuga  
<sup>4</sup> Lente antipanico

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione





Componenti

MOUNTING SET trimless

TIPO	COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
per soffitti in cartongesso 12,5/15/25 mm	bianco traffico	73	048-2696117



Accessori di montaggio

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alluminio bianco	614-307-120	048-2695110



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

