

SASSO 60 emergency light selftest

trimless exposed concrete
048-2693227 048-2695210



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data




Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce

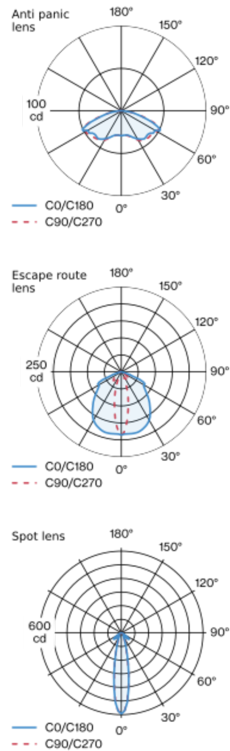

Disegno prodotto

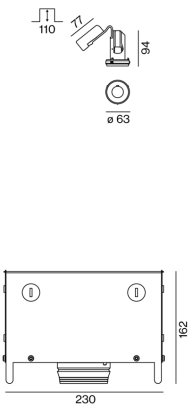

Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
bianco , RAL 9016 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K
CRI ≥ 80

Ottico

emergency light
angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵
classe isolamento 2

Dati fisici

senza bordo per soffitti in calcestruzzo a vista
lunghezza 230 mm
larghezza 230 mm
altezza 162 mm
2.49 kg

Sagoma

profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga
⁴ Lente antipanico
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SASSO 60 emergency light selftest

trimless exposed concrete

048-2693227 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE
alluminio bianco

L-L-A (MM)
230-230-162

N. ARTICOLO/I
048-2695210



Accessori di montaggio

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE
alluminio bianco

L-L-A (MM)
614-307-120

N. ARTICOLO/I
048-2695110



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO
durata della batteria 3 ore

N. ARTICOLO/I
048-2693910

